


# SoniCon – SL / MRR

## Измерение – проверка – контроль с помощью ультразвука в экструзии

**SoniCon SL / MRR является статичной системой для ультразвукового измерения, проверки и контроля экструдированных пластмассовых труб, шлангов и кабелей.**

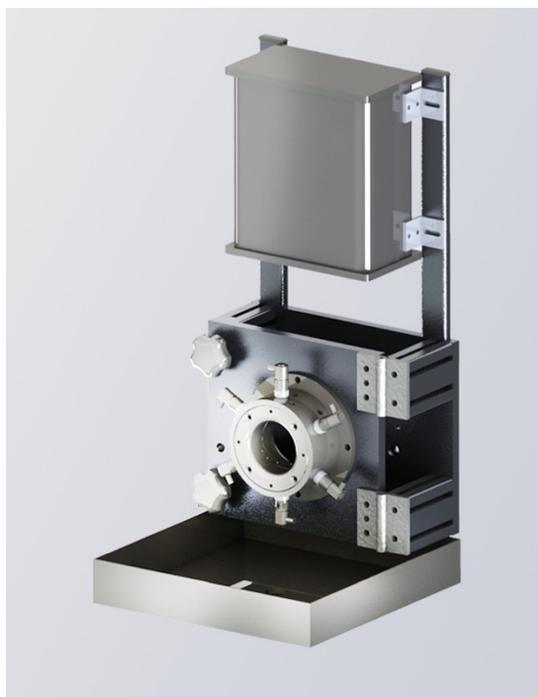

Контроль и измерение пластиковых труб, кабелей и шлангов производится с помощью ультразвука.

Измерительная камера типа MRR прифланцовывается на задней стенке вакуумного или охлаждающего резервуара. В качестве альтернативы возможен монтаж в резервуаре для воды.

Для герметизации и ведения различных продуктов нужен комплект уплотнений. Датчики зафиксированы в рабочем положении.

**SoniCon SL / MRR** является универсальной ультразвуковой измерительно-контрольной системой для контроля и регулирования производства шлангов, кабелей и труб ( $\varnothing$  до 110 мм). Система прифланцовывается после вакуумного или охлаждающего резервуара или устанавливается в резервуаре для воды.

Измерение производится с помощью неподвижно расположенных ультразвуковых датчиков. Измеряются толщина стенок, эксцентricитет, внутренний и наружный диаметры, а также овальность.

### Особые признаки

- **Компактная конструкция**
- **Соприкасающиеся с водой детали только из красной латуни или высококачественной стали**
- **Короткое время переналадки**
- **Отсутствие подвижных элементов**
- **Отсутствие износа и техухода**
- **Отличное соотношение цены и качества**


# SoniCon – SL / MRR -MRST

## - Технический паспорт -



| ТИП                  | MRR-32<br>MRST-32 | MRR-63<br>MRST-63 | MRR-90<br>MRST-90 | MRR-110<br>MRST-110 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| D1, мин. Ø<br>трубы  | 5                 | 16                | 25                | 40                  |
| D1, макс.<br>Ø трубы | 32                | 63                | 90                | 110                 |
| Кол-во<br>датчиков   | 4/6               | 4 / 6/8           | 4 / 6 / 8         | 4 / 6 / 8           |

Оставляем за собой право на технические изменения.

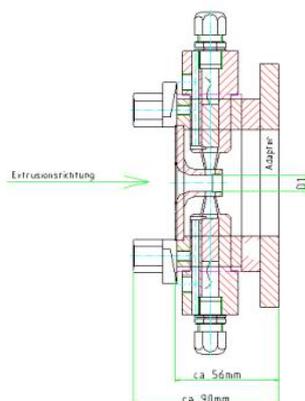

**Измерительная камера типа MRR прифланцовывается на задней стенке вакуумного или охлаждающего резервуара. В качестве альтернативы возможен монтаж в резервуаре для воды.**

Для герметизации и ведения различных продуктов нужен комплект уплотнений. Датчики зафиксированы в рабочем положении.